


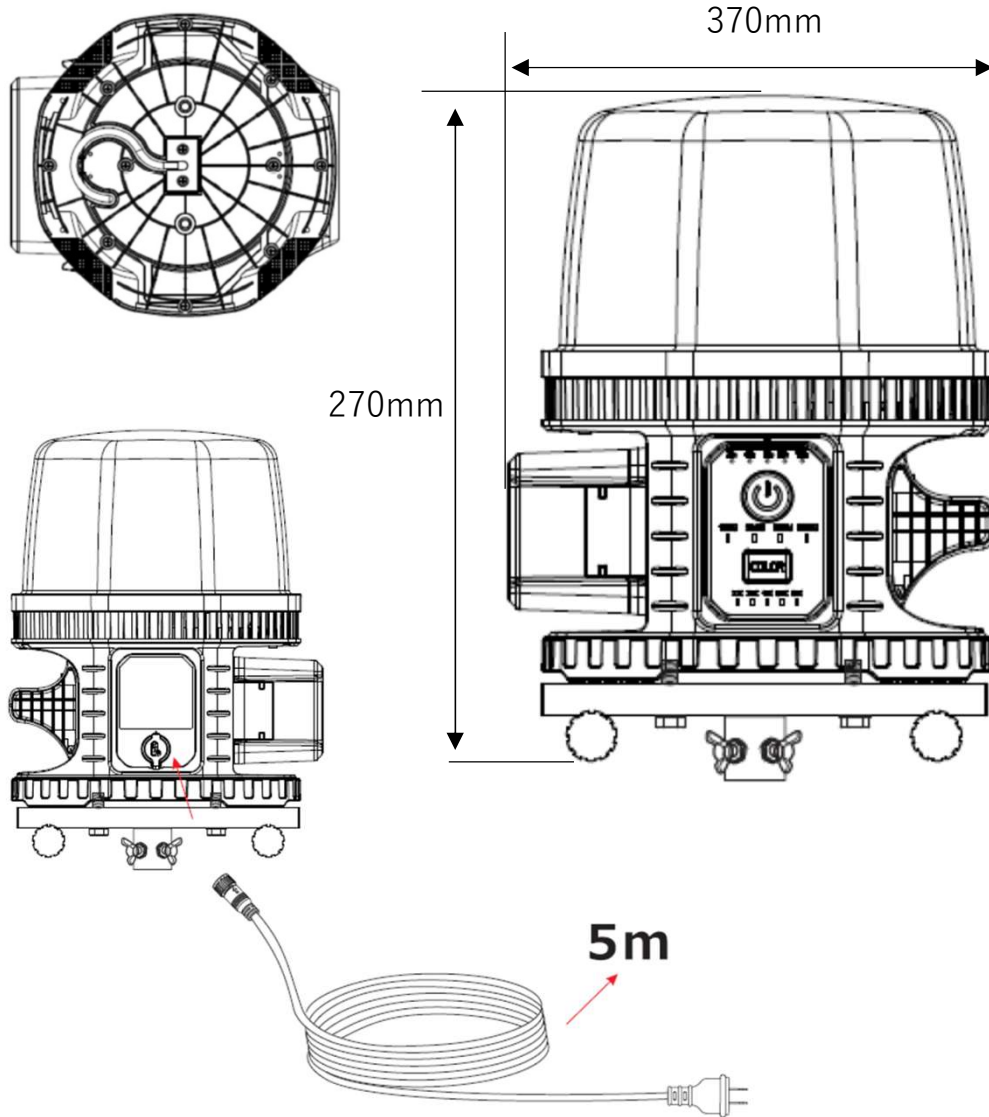

※AC電源とバッテリーを同時に接続した場合

1. AC電源およびバッテリーを同時に接続した場合、AC電源からの給電が優先されます。
2. AC電源が切断された場合、約1秒後に自動的にバッテリー給電へ切り替わります。
3. 本仕様においては、バッテリーへの充電機能は有しておらず、灯具への給電のみを行います。

注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切して下さい。

仕様 AC給電時	
形式・型番	HB-100
定格入力電圧範囲(V)	AC100～240
定格入力電流(A)	0.91
消費電力(W)	10,000lm /95W 5,000lm/45W 2,500lm/ 21W 1,000lm/ 11W
電源周波数(Hz)	50/60
全光束(lm)	10,000lm 5,000lm 2,500lm 1,000lm 6500K時
色温度(k)	2700K / 3500K / 4500K / 5500K / 6500K
本体重量(kg)	4
発光角度(度)	160
演色評価数(Ra)	80
耐衝撃	IK08
防水規格	IP65
耐雷サージ	対策済
材質	ポリカーボネート
使用環境温度	－10℃～40℃
電線	VCT0.75×2C 5Mコード 2芯ACプラグ 2重絶縁構造
使用電池	マキタバッテリー対応【マキタ用交換コネクター付】

仕様 バッテリー装着時 (バッテリー別売り)		
給電方式	マキタバッテリー DC12～24V	
バッテリー使用時 使用時間の推算値	●DC18V/6Aでご使用いただく場合	●DC18V/4Aでご使用いただく場合
	10,000lm：約1時間 5,000lm：約2時間 2,500lm：約5時間30分 1,000lm：約11時間	10,000lm：約50分 5,000lm：約1.5時間 2,500lm：約4時間 1,000lm：約8時間
バッテリー使用時 使用時間の推算値	●DC14.4V/6Aでご使用いただく場合	●DC14V/6Aでご使用いただく場合
	10,000lm：約50分 5,000lm：約1時間50分 2,500lm：約4時間 1,000lm：約7時間35分	10,000lm：約35分 5,000lm：約1時間10分 2,500lm：約2時間40分 1,000lm：約5時間

※バッテリーの状態(新旧)や劣化状況及びメーカーや個体差により、点灯時間は多少変動する場合がございます。

作成日	単位	承認	検印	製図
2026年1月	mm	石川	岡田	桜井
社名	アイエスケー株式会社			