

AKALOOK

ISK Inc.
アイエスケー株式会社

LEDハイボールライト

AC電源・バッテリー両対応照明(マキタ製バッテリー対応※バッテリー別売り)

突然の停電でも、すぐに照らせる**非常用**照明

停電や災害などの緊急時でも、確実に現場を照らすLED照明。
最大10,000lmの圧倒的な明るさと、バッテリー・AC両対応により、
復旧作業や避難所運営など様々な場面で活躍します。

3WAY 設置対応

現場に合わせて
自在に設置



床置き
HB-100



三脚スタンド付(オプション)
IS-330ST-I



H型キャスター付スタンド(オプション)
IS-PW-CA



■ 5段階切替え 色温度

暖かみのある光から視認性の高い白色光まで調整可能。
避難所、夜間作業、点検作業など用途に応じた最適な照明環境を実現します。

■ 防塵・防水規格:IP65 (防雨対応)

屋外作業も可能

AKALOOK LEDハイボールライト

仕様書 AC給電時

形式・型番	HB-100
定格入力電力(V)	AC100~240
定格入力電流(A)	0.91
消費電力(W)	10,000lm/95W 5,000lm/45W 2,500lm/21W 1,000lm/11W
電源周波数(Hz)	50/60
全光束(lm)	10,000lm 5,000lm 2,500lm 1,000lm
色温度(K)	2700K/3500K/4500K/5500K/6500K
本体重量(kg)	4
発光角度(度)	160
演色評価数(Ra)	80
耐衝撃	IK08
防水規格	IP65
耐雷サージ	対策済
材質	ポリカーボネート
使用環境温度	-10℃~40℃
電線	VCT0.75×2C 5Mコード 2芯ACプラグ 2重絶縁構造
使用電池	マキタ製バッテリー対応
オプション	三脚スタンド 品番:IS-330ST-I (単価:オープン)
オプション	H型キャスタースタンド 品番:IS-PW-CA (単価:オープン)


仕様書 バッテリー装着時(バッテリー別売り)

給電方式	マキタバッテリー DC12~24V	
バッテリー使用時 使用時間の推算値	●DC18V/6Aでご使用する場合 10,000lm: 約1時間 5,000lm: 約2時間 2,500lm: 約5時間30分 1,000lm: 約11時間	●DC18V/4Aでご使用する場合 10,000lm: 約50分 5,000lm: 約1.5時間 2,500lm: 約4時間 1,000lm: 約8時間
バッテリー使用時 使用時間の推算値	●DC14.4V/6Aでご使用する場合 10,000lm: 約50分 5,000lm: 約1時間50分 2,500lm: 約4時間 1,000lm: 約7時間35分	●DC14V/4Aでご使用する場合 10,000lm: 約35分 5,000lm: 約1時間10分 2,500lm: 約2時間40分 1,000lm: 約5時間

※バッテリーの状態(新旧)や劣化状況及びメーカー個体差により、点灯時間は多少変動する場合がございます。

※AC電源とバッテリーを同時に接続した場合


- 1.AC電源およびバッテリーを同時に接続した場合、AC電源からの給電が優先されます。
- 2.AC電源が切断された場合、約1秒後に自動的にバッテリー給電へ切り替わります。
- 3.本仕様においては、バッテリーは充電できません。灯具への電源供給のみ行います。

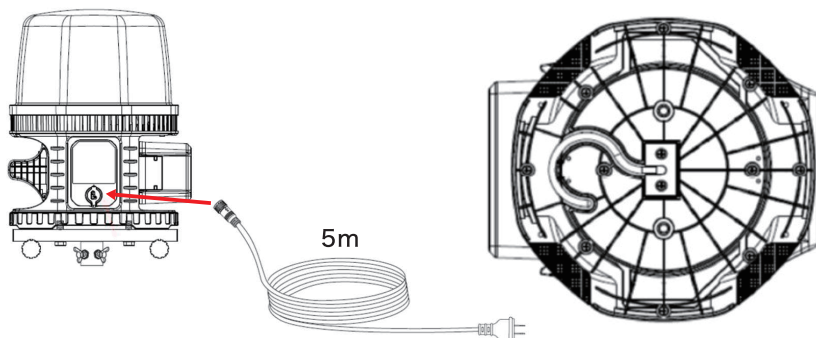

注1: 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。

注2: 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。

注3: 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

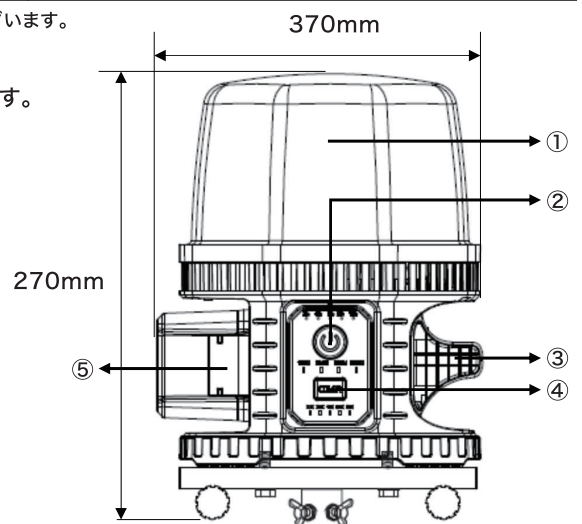

①照明カバー	②電源・光量調節スイッチ
③ハンドル	④調色スイッチ
	⑤バッテリーカバー

ISK Inc. アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
 TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922
 HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。



代理店

