
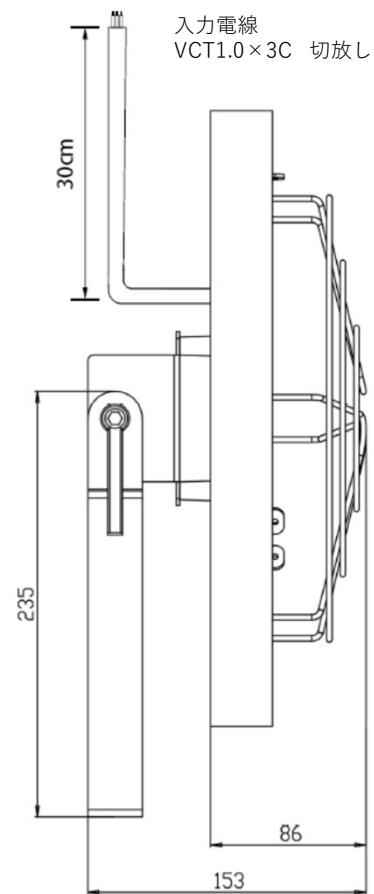


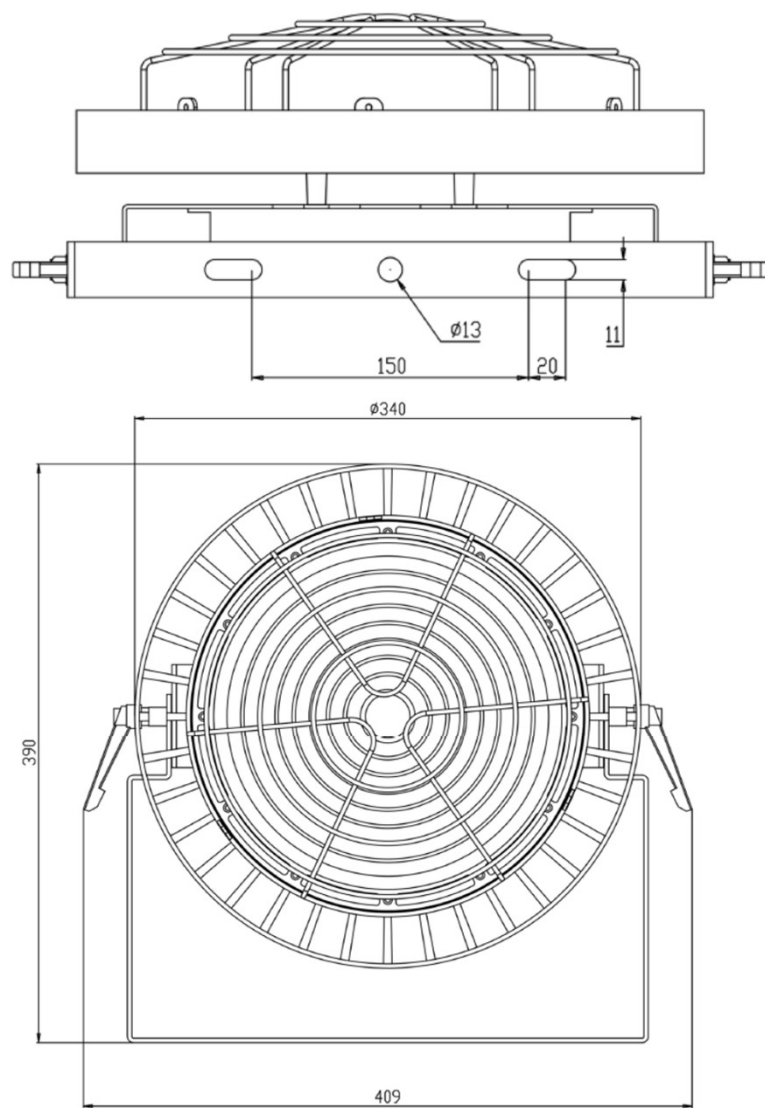

照明方向360度変更可能

照明仕様	
形式・型番	KZR-220
定格入力電力(V)	AC100~270
定格入力電流(A)	100V 2.20 200V 1.1
消費電力(W)	220
電源周波数(H z)	50/60
全光束(lm)	37000
色温度(k)	5000
本体重量(kg)	3.9
定格寿命(H)	37000
発光角度(度)	120
演色評価数(Ra)	80
防水規格	IP65
耐雷サージ	対策済
材質	アルミ合金
使用環境温度	-30℃~+50℃
コード線	VCT1×3C

注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切って下さい。
注4 寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。
注5 LEDにはバラつきがあるため発光色や明るさが異なる場合がございます。

作成日	単位	承認	検印	製図
2025年8月	mm	森永	岡田	桜井
品名	パワーライト 360			
社名	アイエスケー株式会社			