
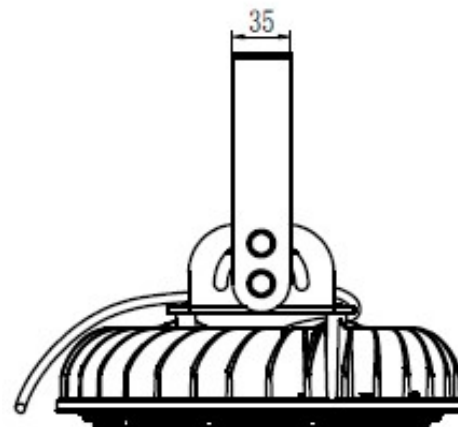
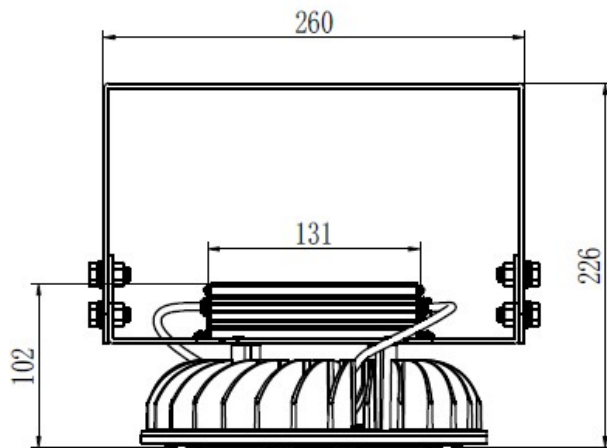
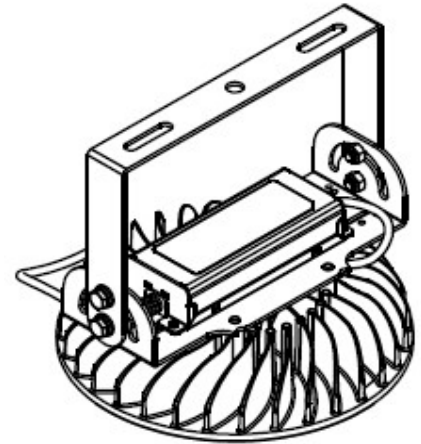
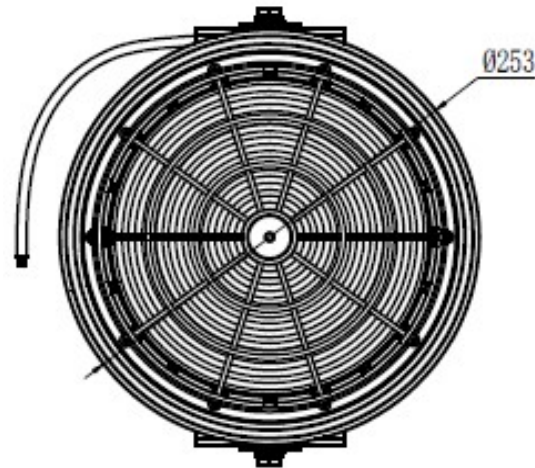


口出線器具外
VCT1.0×3C 約300mm

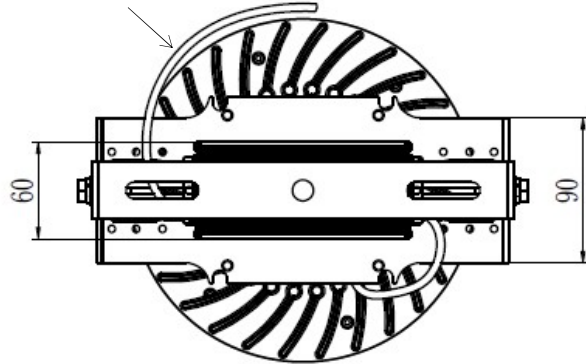

照明仕様

形式・型番	AZR-1200
定格入力電力(V)	AC90~260
定格入力電流(A)	100V 2.05 200V 0.94
消費電力(W)	200
電源周波数(Hz)	50/60
全光束(lm)	36000
色温度(k)	5000
本体重量(kg)	3.1
定格寿命(H)	50000
発光角度(度)	120
演色評価数(Ra)	80
使用LEDチップ(個)	342
防水規格	IP65
耐雷サージ	対策済
材質	アルミ合金
使用環境温度	-30°C~+50°C
電源ユニット	外付け

作成日	単位	承認	検印	製図
2023年4月	mm	石川	岡田	桜井
形式	AZR-1200			
品名	パワーライト LED α			
社名	アイエスケー株式会社			

注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
 注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
 注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 注4 寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。