

AKALOOK

スマートライト LED

DJ-20-B 重量 480g



●お客様の声を取り入れました
省エネ・最軽量を実現!

DJ-40-A 重量 610g



●業界唯一の耐候性ポリカーボ
ネートパイプ仕様!
(屋外で使用した場合、変形・劣化・変色しにくい材質)

●様々な用途に対応できます。
(シールド工事・建築現場・倉庫)

非常用装置付

DJ-20E 重量 580g



●停電時に自動点灯!
作業現場を暗くしない!

●リチウムイオン電池
内蔵ランプで一体型に設計!

DJ-40E 重量 930g



●通常点灯時に充電(24時間)、
非常時に約2時間半点灯!

AKALOOK スマートライト LED

《仕様書》

品番	DJ-20-B
LEDランプ	ID-T8-20
全光束(lm)	900
定格消費電力(w)	10W
周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(v)	90~240
定格入力電流(A)	0.03~0.08
色温度(K)	5000
定格寿命(H)	40000
配光(度)	180
保護等級	IP65
重量(g)	480


品番	DJ-40-A
LEDランプ	ID-T8-40X
全光束(lm)	2400
定格消費電力(w)	21
周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(v)	90~240
定格入力電流(A)	0.06~0.13
色温度(K)	5000
定格寿命(H)	40000
配光(度)	180
保護等級	IP65
重量(g)	610

品番	DJ-20E
LEDランプ	ID-T8-20E
全光束(lm)	900
定格消費電力(w)	10W
周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(v)	90~240
定格入力電流(A)	0.04~0.09
色温度(K)	5000
定格寿命(H)	40000
配光(度)	180
保護等級	IP65
重量(g)	580


品番	DJ-40E
LEDランプ	ID-T8-40E
全光束(lm)	2400
定格消費電力(w)	22
周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(v)	90~240
定格入力電流(A)	0.08~0.18
色温度(K)	5000
定格寿命(H)	40000
配光(度)	180
保護等級	IP65
重量(g)	930

《サイズ》


DJ-20-B

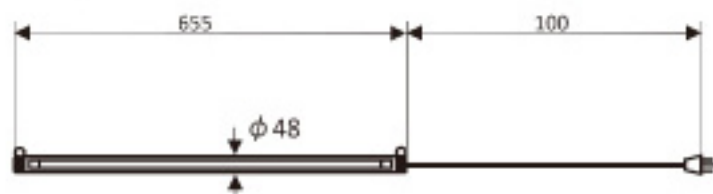


DJ-40-A

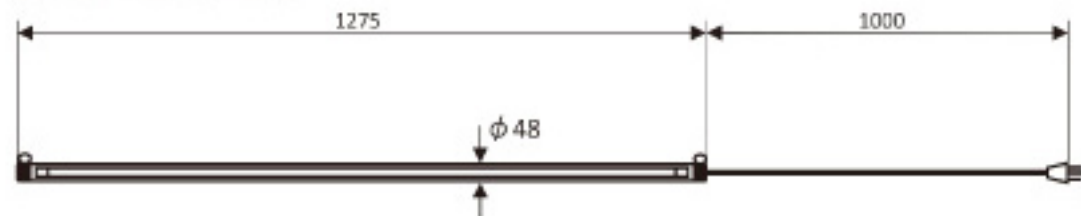

DJ-20E

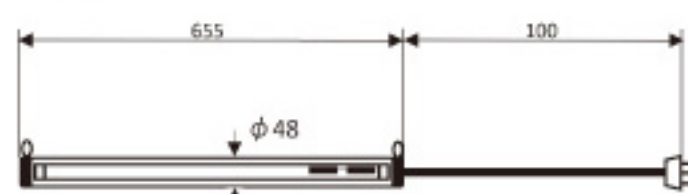

DJ-40E

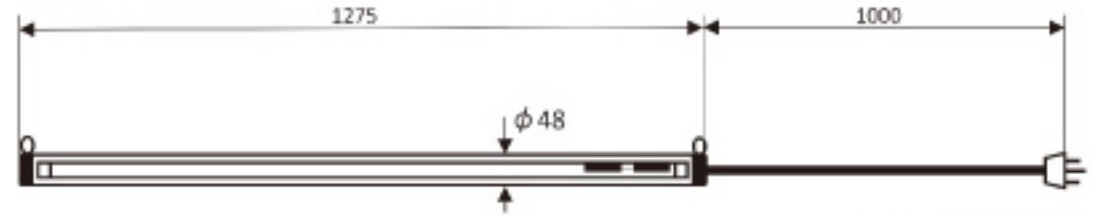

プラグ (1) (2)

《取扱注意事項》

- ・水中では使用しないでください。・腐食性ガスが多い場所では使用しないでください。
- ・振動の激しい場所では使用しないでください。
- ・湿気が多い場所では使用を控えてください。
- ・海岸などの塩害地域では使用しないでください。
- ・周囲温度が 0℃～40℃の範囲で使用してください。(高温で使用すると短寿命、火災の原因になります。)
- ・風速 60m/S を超える場所では使用しないでください。
- ・本製品を投げたり、落としたり、衝撃を加えないでください。(落下等のショックにより製品の基盤が破損、素子が破損する可能性があります。)

DJ-20E/DJ-40E 非常用装置付照明に関しまして

- ※非常用点灯時間及び全光束につきましては、バッテリーの劣化や使用環境により変動します。
- ※蓄電池の寿命は使用環境により異なりますが約3年～5年程度です。(必ず定期的にLEDランプ交換が必要になります)
- ※蓄電池が化学的に古くなるとその性能は低下し、充電された状態を保つ能力が落ちてきます。
- ※高温な環境の中で蓄電池を充電したりすると蓄電池の劣化を早める原因になります。
- ※バッテリー内蔵ランプは繰り返し充電は約500回となっております。(使用環境によって異なります)
- ※蓄電池が古くなりますと、充電された状態を保つ能力が落ちてきます。
- 劣化に影響を与える要素は充電時間とその回数だけではございません。

アイエスケー株式会社

TEL:072-871-8800 FAX:072-871-8922

〒574-0024 大阪府大東市灰塚 6丁目 3-10
ホームページ <http://www.akalook-isk.co.jp>

アイエスケー株式会社製品は品質向上のため外観・仕様など予告なく変更することがありますので御了承ください。

代理店