


<取付枠>

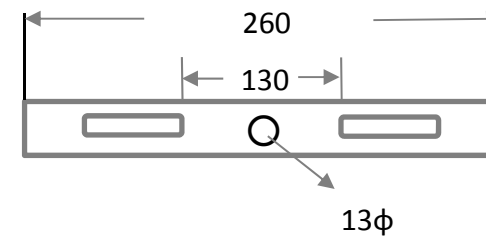

照明仕様			
形式・型番	FZR-500		
定格入力電力(V)	AC90~260		
定格入力電流(A)	100V 0.98 200V 0.46		
消費電力(W)	100		
電源周波数(Hz)	50/60		
全光束(lm)	17000		
色温度(k)	5000		
本体重量(kg)	2.9		
定格寿命(H)	50000		
発光角度(度)	120		
演色評価数(Ra)	80		
使用LEDチップ(個)	170		
防水規格	IP65		
耐雷サージ	対策済		
形式	FZR-500	材質	アルミ合金
品名	AKALOOK パワーライト III LED	使用環境温度	-30℃~+50℃
社名	アイエスケー株式会社	電源ユニット	外付け

作成日	単位	承認	検印	製図
2017年8月	mm	石川	岡田	桜井

注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
 注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
 注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 注4 寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。