


バラストレス水銀灯500W同等の明るさ

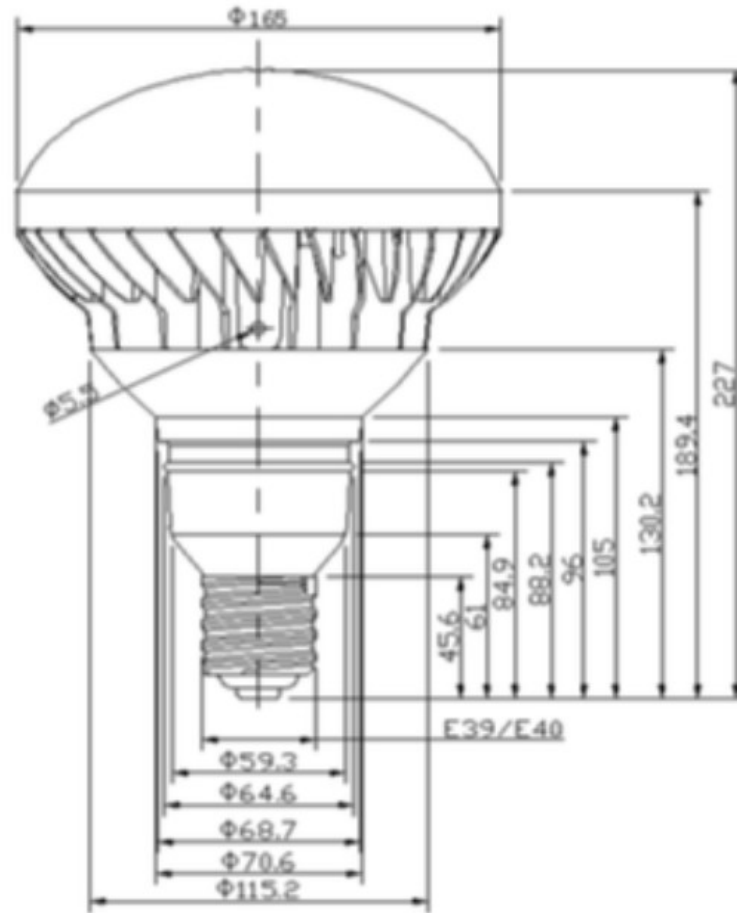

落下防止ワイヤー付

- 注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切して下さい。感電する恐れがあります。
- 注4 寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。
- 注5 LED素子は光色・明るさにばらつきがあり、同じ型式であっても異なることがあります。

照明仕様	
形式・型番	ID-45RF
定格入力電力(V)	100~220
消費電力(W)	45
電源周波数(Hz)	50/60共用
全光束(lm)	6000
色温度(k)	5000
重量(g)	850
定格寿命(H)	40000
発光角度(度)	120
口金	E39
防水規格	IP65
使用環境温度	-20~40°C
演色評価数(Ra)	80

作成日	単位	承認	検印	製図
2018年11月	mm	石川	岡田	桜井
形式	ID-45RF			
品名	AKALOOK LED ランプ			
社名	アイエスケー株式会社			