

屋外用防雨型

# パワーボール LEDライト

意匠登録申請中

コンパクト  
設計

360度  
明るい

首振り角度  
180度

耐雷サージ  
対応

夜間の工事現場やイベント・災害時の構えに最適

軽量なので移動や設置がラクラク

雨の中でも使える屋外型防雨型


床置きスタンドのまま三脚に取付可能

## 仕様と付属品

全光束	PA-750X	150W	25000lm
	PA-1000X	200W	33500lm
連結最大	PA-750X	150W	5灯まで可能
	PA-1000X	200W	4灯まで可能



キャップ付防水コンセント



本体防止スイッチ付

## オプション(別売り)

3脚スタンド(T字タイプ)と  
組み合わせて高所照明に

3脚スタンドIS-330ST-1




# 屋外用防雨型パワーボールLEDライト AKALOOK

## 仕様書

品番	PA-750X		PA-1000X	
入力電圧(V)	AC90~260		AC90~260	
消費電力(W)	150		200	
周波数(Hz)	50/60		50/60	
全光束(lm)	27000		36000	
定格電流(A)	100V 0.98	200V 0.48	100V 2.05	200V 0.94
色温度(K)	5000		5000	
本体重量(kg)	4.9		6.2	
定格寿命(H)	50000		50000	
発行角度	360		360	
演色評価数(Ra)	80		80	
防水規格	IP65		IP65	
使用環境温度	-30℃~50℃		-30℃~50℃	
電線使用	5MコードVCT1.25×3C ポッキンプラグ 2P 15A 125V 接地付 コネクター		5MコードVCT1.25×3C ポッキンプラグ 2P 15A 125V 接地付 コネクター	


## 照度 (150W)

単位: Lx

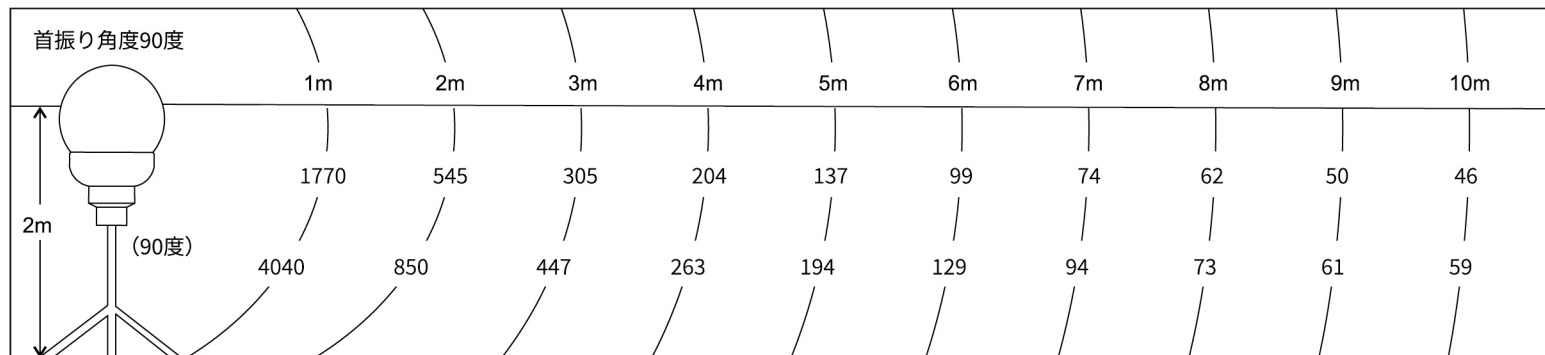

## 照度 (200W)

単位: Lx

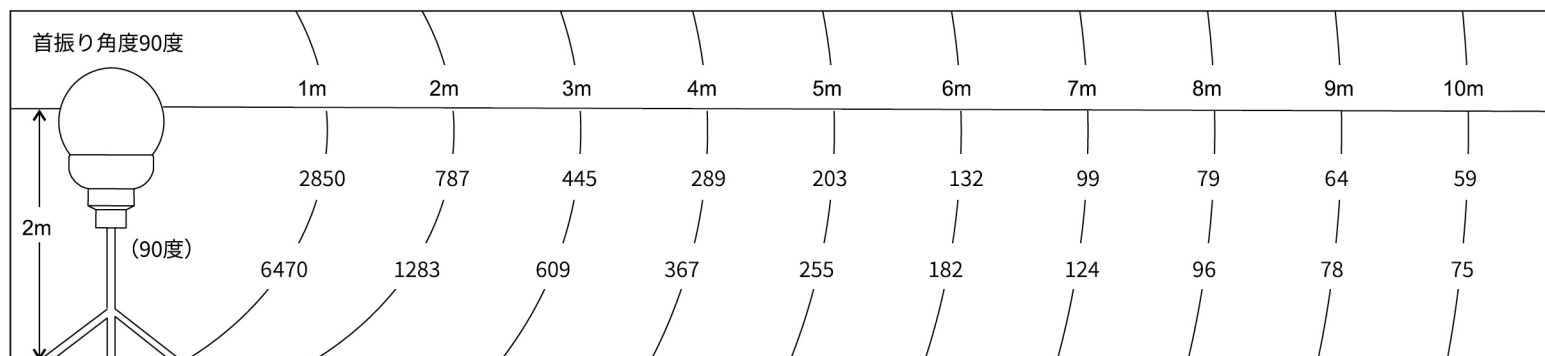

 **ISK Inc.** アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10  
TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922  
HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

代理店

