

屋外用防雨型

# パワーボール LEDライト

意匠登録申請中

コンパクト  
設計

360度  
明るい

首振り角度  
180度

耐雷サージ  
対応

夜間の工事現場やイベント・災害時の構えに最適

軽量なので移動や設置がラクラク

雨の中でも使える屋外用防雨型

床置きスタンドのまま三脚に取付可能



## 仕様と付属品

全光束	PW-750X	150W	25000lm
	PW-1000X	200W	33500lm
連結最大	PW-750X	150W	5灯まで可能
	PW-1000X	200W	4灯まで可能

## オプション (別売り)



キャップ付 防水コンセント



本体防水スイッチ付

3脚スタンド (T字タイプ) と  
組み合わせて高所照明に

3脚スタンド IS-330ST-1




# 屋外用防雨型 パワーボールLEDライト AKALOOK

## 仕様書

品番	PW-750X		PW-1000X	
入力電圧 (V)	AC90~260		AC90~260	
消費電力 (W)	150		200	
周波数 (Hz)	50/60		50/60	
全光束 (lm)	25000		33500	
定格電流 (A)	100V 0.98	200V 0.48	100V 2.05	200V 0.94
色温度 (K)	5000		5000	
本体重量 (kg)	4.9		6.2	
定格寿命 (H)	50000		50000	
発光角度	360		360	
演色評価数 (Ra)	80		80	
防水規格	IP65		IP65	
使用環境温度	-30℃~50℃		-30℃~50℃	
電線仕様	5Mコード VCT1.25×3C ポッキンプラグ 2P 15A 125V 接地付 コネクター		5Mコード VCT1.25×3C ポッキンプラグ 2P 15A 125V 接地付 コネクター	


## 照度 (150W)

単位: Lx

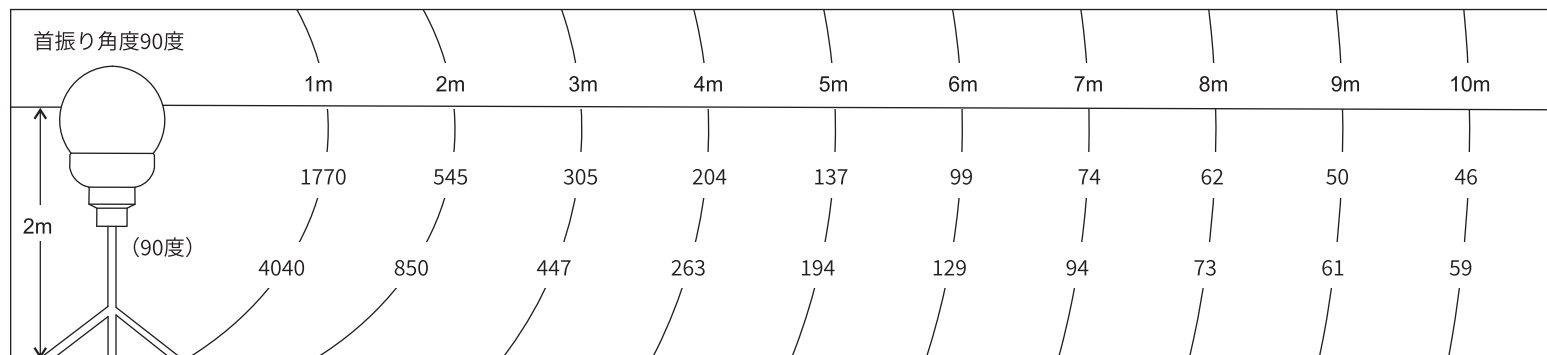

## 照度 (200W)

単位: Lx

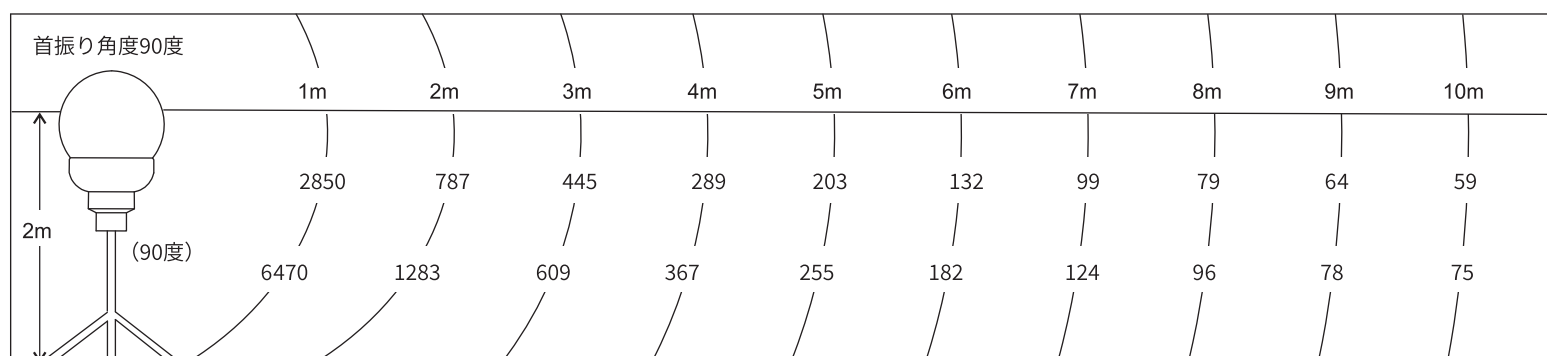

 **ISK Inc.**

アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10  
TEL: 072-871-8800 FAX: 072-871-8922  
<http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

代理店