ISK Inc. アイエスケー株式会社

AKALOOK BALL LED

仮設工事に適した LED 明るい！軽い！省エネ!!

■ 用途や器具に合わせて、お選びいただけます（保護等級IP64）

■ 材質がポリカーボネートで割れにくく、作業灯として安全にお使いいただけます。

電圧フリー
85V～240V
50/60Hz

LEDランプ

高発光効率

CD-12RM	CD-20RM	CD-27RM	CD-45RM
白熱球100W相当	白熱球200W相当	白熱球300W相当	白熱球500W相当
		バラスト型	バラスト型

器具付きイメージ

AKALOOK BALL LED

仕様書

	CD-12RM	CD-20RM	CD-27RM	CD-45RM
定格電圧(V)	85~240	85~240	85~240	85~240
入力電流(A)	100V 0.12 / 200V 0.096	100V 0.16 / 200V 0.07	100V 0.23 / 200V 0.11	100V 0.39 / 200V 0.17
消費電力(W)	12	20	27	45
電源周波数(Hz)	50/60共用	50/60共用	50/60共用	50/60共用
全光束(lm)	1580	2400	3500	6100
色温度(k)	5000	5000	5000	5000
質量(g)	105	120	180	340
定格寿命(H)	30000	30000	30000	30000
発光角度(度)	180	180	180	180
演色評価数(Ra)	80	80	80	80
防水規格	IP64	IP64	IP64	IP64
材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート
口金	E26	E26	E26	E39

配光曲線図

CD-12RM	CD-20RM	CD-27RM	CD-45RM
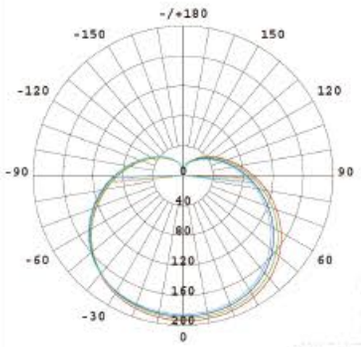 単位:cd	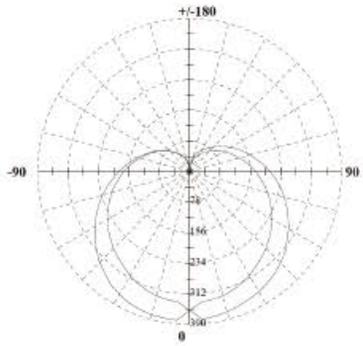 単位:cd	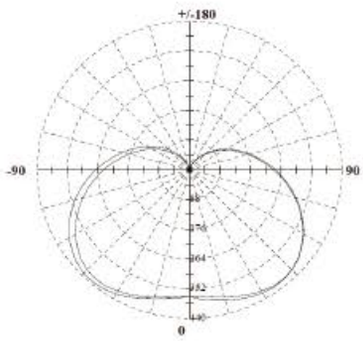 単位:cd	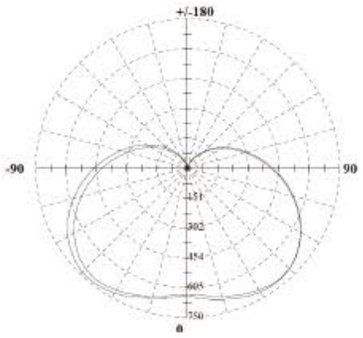 単位:cd

サイズ

CD-12RM	CD-20RM	CD-27RM	CD-45RM
			

注1：本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
注2：目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい
注3：取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切って下さい。
注4：寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。

ISK Inc.

アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
TEL：072-871-8800 FAX：072-871-8922
http:www.akalook-isk.co.jp

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

代理店